

基本仕様

	Athos	Athos Plus
最大用紙サイズ	800 x 1000 mm *	700 x 1000 mm *
最小用紙サイズ	100 x 100 mm *	100 x 100 mm *
用紙厚み	80g/m ² - 800 g/m ²	80 g/m ² - 9mm 手動フィーダー * 150 g/m ² - 800g/m ² 資材のサイズ500x700mm (自動フィーダー*) 250 g/m ² - 800g/m ² 資材のサイズ700x1000mm (自動フィーダー*)
印刷資材	薄紙 / 厚紙 / A,B,C,E,F,N,EB,EF段 / 透明PVC *	薄紙 / 厚紙 / A,B,C,E,F,N,EB,EF段
硬質資材	プラスチック / アクリル / 木材 1-10 mm *	
速度	70 m / min	120 m / min
機械寸法	L 2710 × W 1265 × H 1590 mm	L 4400 × W 1294 × H 1590 mm
電源	3相 200v 50/60Hz 2kW	3相 200v 50/60Hz 4kW
エアコンプレッサー	6 BAR	6 BAR
テープ間最小距離 (流れ方向)		25 mm
用紙の端からテープまでの最小距離		10 mm
テープ間最小距離 (幅方向)		0 mm
テープ長・幅		35 - 999 mm / 9 - 25 mm オプションで最大 50mm
ロール内径・最大外径		直径 76 mm ・ 直径 480 mm

* 形状、用紙種類によって異なります


Athos

Technical characteristics of the Athos machine

モジュールを追加することで
多種多様な加工を可能にしたコンパクトマシン



RAP 両面テープ

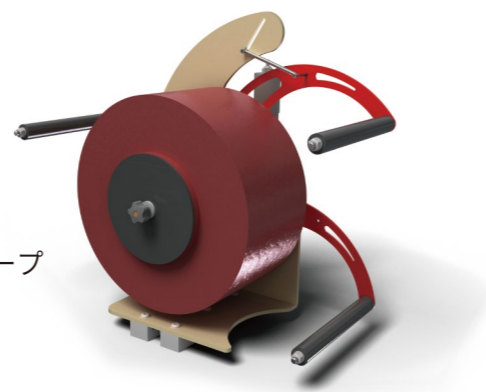

RAP Tear ジッパーテープ

テープ幅	9-25mm (オプション 50mm)	ロール紙管サイズ	76 mm
テープ巻き最大径	480 mm	最高速度	120 m / min



オーシャンテクノロジー株式会社

東京本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-1-3 8階
Blue Ex Square TEL 03-3523-4310 FAX 03-3523-4311



大阪支社 〒550-0004 大阪市西区鞠本町 1-4-2 4階
TEL 06-6479-3318 FAX 06-6479-3319

お問い合わせ

OCEAN
technology

Athos

Semi-automatic for the application of the athos machine



業界で最も短いショートモデル




用途に応じたモジュールの追加で、加工範囲を広げることが可能。セット時間の大幅な短縮を実現します。

- 両面テープオプションやジッパーテープユニットオプションを搭載すれば、封筒にも対応することが出来ます。
- 既存機に見られる、セット時間の超過を解消。セットポイントが少ないので、短時間で量産に入れます。
- 紙、様々な種類の段ボール、PVC、プラスチック、アクリル、木材などへの両面テープやアクリルテープ貼りに対応。さらにフォームやPVSなどの専用テープが必要な資材にも対応が可能です。




Athos Plus 自動給紙両面テープ貼機

Automatic High Production Speed Of The Athos Machine

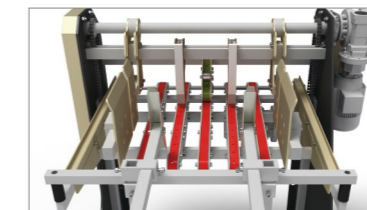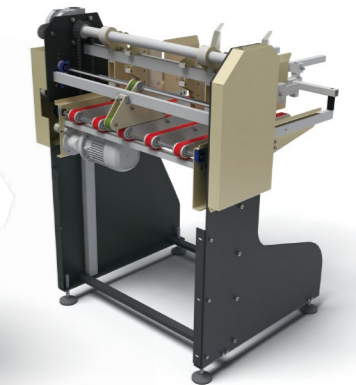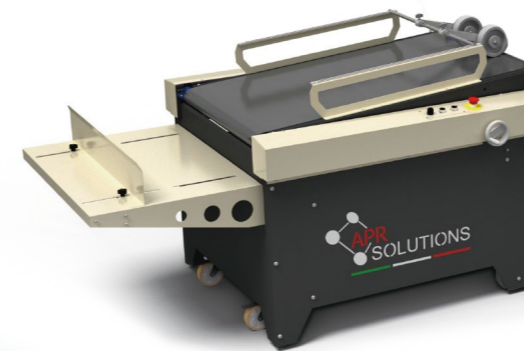

吸引ベルト付きの2重搬送システムで幅広い資材を搬送可能です。

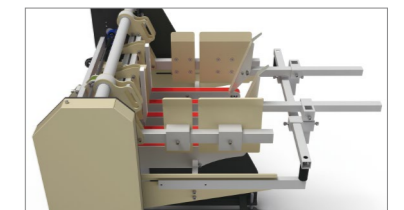

カーペットなどへのテープ貼や、簡単テープ貼の調整システムも搭載されています。

